

STENI® - LASTING EXPRESSIONS

PRODUKTKATALOG

60^Y SEXTIO ÅRS GARANTI

💡 KREATIVA MÖJLIGHETER

🏠 SKYDDAR OCH SÄKRAR



**STENI®**

PRODUKTFÖRDELAR

- | | | | |
|---|----------------------|---|--|
|  60 ^Y | Sextio års garanti |  | Lång livslängd |
|  | Förborrad och kapad |  | Enkelt underhåll |
|  | Robust |  | Rådgivning |
|  | Fukt- och frostsäker |  | Olika ytskikt och glansgrader och texturer |
|  | Ett hav av färger |  | Minimalt byggplatsavfall |
|  | Miljövänlig |  | Enkelt att ta bort klotter |
|  | Enkel att montera | | |

Vi skapar uttrycksfulla byggnader för framtidens generationer

Steni levererar fasadindustrins bredaste och mest spännande lösningar och formalternativ. Efter att ha levererat över 50 miljoner kvadratmeter under 55 år står vi som en pålitlig leverantör för kostnadseffektiva lösningar och hållbar estetik. Därför erbjuder vi en 60-årig funktionsgaranti.

Steni arbetar nära byggare, arkitekter och entreprenörer för att säkerställa långsiktiga relationer. För att kunden ska uppleva värdeskapande utöver själva produkten kombinerar Steni erfarenhet, kunskap, innovation med entusiasm. Samt ett bra BIM-verktyg. Våra kunder kan förvänta sig snabb och enkel service, bra logistiklösningar och god tillgänglighet.

På Steni tror vi att tidlös estetik, kvalitet och miljö är nyckeln till en bra framtid. Vi levererar hållbarhet genom att ta socialt ansvar och ge våra produkter en dokumenterad livslängd. Vi arbetar hårt för att minimera avfall, minska koldioxidutsläpp och för att säkerställa att byggnadernas livscykelkostnader hålls låga.

INNEHÅLL


4

STENI
COLOUR



8

GLANS

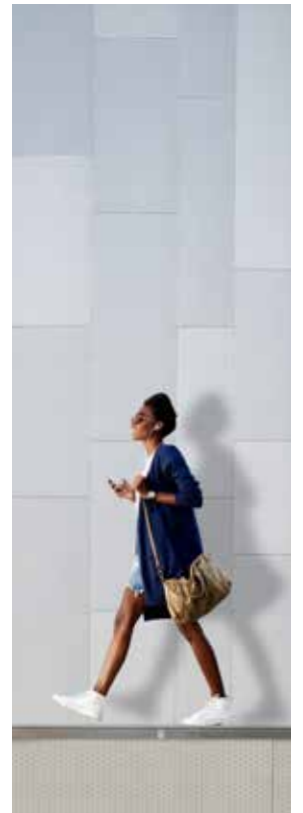

16

FORMAT
OCH BORRNING



9

TERRA
BY STENI




10

STENI
NATURE



6

STENI
VISION

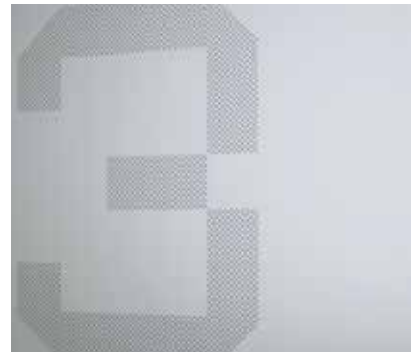


Produktfördelar	2
Steni Colour	4
Steni Vision	6
Glans	8
Terra by Steni	9
Steni Nature	10
Original tillbehör	13
Format och borrning	16
Steni Colour och Vision designelement	18
Steni Nature designelement	19
Underhåll	21
Verktyg etc	22
Steni i världen	23


STENI COLOUR 60^Y

En robust fasadskiva med en slät yta av elektronhårdad akryl som ger ett stilrent och exklusivt uttryck.


STENI COLOUR - LAGERVARA




SN 8001
NCS S 0500-N
Lagervara: M-HM-HG



SN 8010
NCS S 0502-Y
Lagervara: M-HM



SN 8002
NCS S 1000-N
Lagervara: M-HM



SN 8003
NCS S 2000-N
Lagervara: M



SN 8020
NCS S 3000-N
Lagervara: M



SN 8008
NCS S 8000-N
Lagervara: M-HM



SN 8900
NCS S 9000-N
Lagervara: M-HM

STENI STANDARDINFÄSTNINGAR (SYRAFAST A4)

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Tråskruv*	4,0 × 33 mm	500 st.
Plåtskruv (självborrande)	4,2 × 25 mm	500 st.

* Lagervara med obehandlat skruvhuvud och lackerat skruvhuvud i lagerförda skivkulörer. Skruvarna har rundat huvud och T20 grepp (se sid 13 för mer information)

Steni Colour är lätt att underhålla, ger minimalt med svinn och går snabbt att montera. Skivorna är mycket miljövänliga och har en förväntad livslängd på över 60 år, vilket innebär att de har lägst totalkostnad i klassen.

Steni Colour är en fasadskiva av glasfiberarmerad stenkomposit för exteriör beklädnad av alla typer av byggnader. Steni Colour finns i en mängd olika standardfärger och format samt i tre olika glansgrader så att du kan sätta din egen prägel på fasaden. För montering, se våra monteringsanvisningar.

STENI COLOUR PLANK (Fjällpanel FS200)

Minst 50 m².
Endast standardfärger.
Kantlack kan beställas i samma färg.

Format (höjd x längd) inkl. borrning.
· 196 x 1795 mm
· 196 x 2395 mm
· 196 x 2995 mm



STANDARD PRODUKTIONSFORMAT (mm)

Minst 10 m² per format

Steni Colour lagerförda format:
1195 × 2995 mm
Full produktionsbredd, 1195 mm, debiteras alltid.

Standard produktionsbredd*	Standard produktionslängd
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495
395 + 395 + 395	1020-3495
595 + 595	850-3495
795 + 395	1020-3495
895 + 295	1195-3495
1195**	850-3495

* Alla nettoskivor från samma bruttoskiva måste ha samma längd, se figur.

** Inga krav på minimikvantiteter för skivor med 1195 mm bredd.

Andra format kan levereras mot en extra kostnad. Minsta bredd är 196 mm.

För information om tillgängliga format, se sid 16. Steni levererar L- och U-element, se sid 18.



Läs mer om varför Steni:s produkter är bra för miljön































































Monteringsanvisning: Använd QR-koden eller gå till steni.se



Läs mer om vårt stora sortiment av ytskikt.

STENI COLOUR STANDARDFÄRGER

									
SN 8001 NCS S 0500-N Lagervara: M-HM-HG	SN 8002 NCS S 1000-N Lagervara: M-HM	SN 8003 NCS S 2000-N Lagervara: M	SN 8020 NCS S 3000-N Lagervara: M	SN 8004 NCS S 4000-N	SN 8005 NCS S 5000-N	SN 8006 NCS S 6000-N	SN 8007 NCS S 7000-N	SN 8008 NCS S 8000-N Lagervara: M-HM	SN 8900 NCS S 9000-N Lagervara: M-HM
									
SN 9204 NCS 8404-G85Y	SN 8010 NCS S 0502-Y Lagervara: M-HM	SN 8013 NCS S 1002-G50Y	SN 9205 NCS S 1502-Y	SN 3413 NCS S 1020-Y10R	SN 8011 NCS S 1005-Y20R	SN 4072 NCS S 2010-Y10R	SN 4012 NCS S 2010-Y30R	SN 4350 NCS S 3010-Y30R	SN 4500 NCS S 2020-Y40R
									
SN 4357 NCS S 3030-Y50R	SN 4353 NCS S 3010-Y50R	SN 9206 * NCS S 5010-Y10R	SN 9207 NCS S 5010-Y30R	SN 9202 * NCS S 4550-Y30R	SN 9203 * NCS 6621-Y55R	SN 9200 * NCS S 1070-Y10R	SN 9201 * NCS S 0560-G80Y	SN 9102 * NCS 0876-Y44R	SN 9101 * NCS S 2070-Y60R
									
SN 9100* NCS S 1580-Y90R	SN 9103 NCS S 7020-R	SN 2008 NCS S 4550-Y80R	SN 9104 * NCS 3631-R22B	SN 9105 NCS S 1020-R20B	SN 9106 NCS S 3010-R50B	SN 7013 NCS S 2010-R70B	SN 9107 NCS S 5030-R60B	SN 9108 NCS S 5010-R70B	SN 9109 * NCS 0946-Y94R
									
SN 9400* NCS S 4050-R90B	SN 7534 NCS S 5040-R80B	SN 9401 NCS S 8010-R90B	SN 9402* NCS S 2010-R90B	SN 7020 NCS S 5010-R90B	SN 6520 NCS S 3020-B10G	SN 5550 NCS S 2040-B10G	SN 9305 NCS S 0540-B30G	SN 9310 NCS S 2010-B30G	SN 6510* NCS S 2005-B20G
									
SN 9309 NCS S 5010-B30G	SN 9304* NCS 5040-B30G	SN 9303 NCS S 6530-B30G	SN 9308 NCS S 2010-G30Y	SN 5010 NCS S 4010-G10Y	SN 9307 NCS S 5010-G30Y	SN 9302 NCS S 0565-G50Y	SN 9300* NCS S 1070-G30Y	SN 9301 NCS S 4050-G30Y	SN 9306 * NCS 8503-G22Y

Färgen på bilderna kan avvika något från originalprodukten. Be om varuprov.
*Kan inte levereras i matt [M].

OM FÄRGKODER

Alla standardskivor har en unik produktkod [SN/SV]
t.ex: SN 8010 [Colour], SN 100 [Nature] SV 10002 [Vision]
För Steni Colour anges dessutom en färgkod enligt NCS eller RAL
vilket gör det lättare att matcha färgen mot andra produkter.

FÄRGPRECISION

Vi kontrollerar färgen på Steni Colour med en spektrofotometer,
som mäter ljusets våglängd enligt CIE15:2004.
Max. tillåten avvikelse inom samma batch är - $\Delta E = 0,5$
Max. tillåten avvikelse mellan olika batcher är - $\Delta E = 3,0$

HITTAR DU INTE FÄRGEN DU SÖKER?

Alla Steni Colour-kulörer blandas på fabriken. Det ger oss en unik
möjlighet att erbjuda specialfärger enligt färgsystemen NCS och RAL.
Vi har över 2200 godkända färger i vårt arkiv, så ta kontakt med oss om
du önskar en kulör som inte ingår i standardsortimentet.
Lackfärg är en färskvara. Därför blandas samtliga färger, såväl
standard- som specialfärger vid beställning.

Precisionen i färgblandningen är hög, men viss avvikelse mellan olika
produktionsbatcher kan förekomma. Ta hänsyn till detta om projektet
innehåller delleranser. Färg och utseende kan variera mellan olika
produktionsbatcher.

SE FÄRGERNA PÅ EN
DIGITAL BYGGNAD



STENI VISION 60^y

En robust fasadskiva med en slät yta av elektronhårdad akryl som ger ett stilrent och exklusivt uttryck.

STENI VISION STANDARDTRYCK



SV 10002 M, HM, HG
Oak Red *
Skruvfärg - NCS S 4040-Y40R
Fogfärg - NCS S 4040-Y40R**



SV 10003 M, HM, HG
Oak Brown *
Skruvfärg - RAL 1011
Fogfärg - RAL 1011**



SV 10004 M, HM, HG
Oak Light *
Skruvfärg - NCS S 3020-Y30R
Fogfärg - NCS S 3020-Y30R**



SV 10005 HM
Zebrano Gray *
Skruvfärg - SN 8008
Fogfärg - SN 8008**



SV 10006 HM
Firewood *
Skruvfärg - NCS S 6030-Y70R
Fogfärg - NCS S 6030-Y70R**



SV 10007 HM
Chestnut *
Skruvfärg - SN 8008
Fogfärg - SN 8008**




SV 20003 M
White Marble *
Skruvfärg - SN 8003
Fogfärg - SN 8020**



SV 20004 M
Yellow Sandstone *
Skruvfärg - SN 4357
Fogfärg - SN 4357**



SV 20005 M
Travertine *
Skruvfärg - SN 4350
Fogfärg - SN 4350**



SV 20007 M
Corten Rusty *
Skruvfärg - NCS S 6030-Y70R
Fogfärg - NCS S 6030-Y70R**

*Motivet visas inte i naturlig storlek. Mönsterstorleken beror på användningen.
**Fogfärgen avser färg på limfog vid L- och U-element

Steni Vision finns i ett antal olika standardutföranden och 3 glansgrader (viss begränsning av glans, se översikt). Du kan även skapa egna motiv med Steni Vision Custom. Vi hjälper dig under hela processen.

STENI Vision är inte en lagervara. Full produktionsbredd, 1195 mm, debiteras alltid.

Standard produktionsbredd	Standard produktionslängd
1195	850-3190

För information om tillgängliga format, se sid 16.

STENI STANDARDINFÄSTNINGAR [SYRAFAST A4]

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Tråskruv***	4,0 × 33 mm	500 st.
Plåtskruv [självborrande]	4,2 × 25 mm	500 st.

***Lagervara med obehandlat skruvhuvud
Skruvarna har rundat huvud T20 grepp[se sid 13 för mer information]

Steni Vision är en fasadskiva av glasfiberarmerad stenkompisit för exteriör beklädnad av alla typer av byggnader. För montering, se våra monteringsanvisningar.



Monteringsanvisning:
Använd QR-koden eller gå till steni.se

STENI VISION ELEMENT

Alla Steni Vision standardmotiv finns även som L- och U-element. Läs mer på sidan 18.

VARUPROVER

Varuprover bör i möjligaste mån inspekteras i den miljö skivorna ska användas. Ljusförhållandena har stor påverkan på färgåtergivningen. Därför bör varuprover alltid inspekteras i dagsljus utomhus.

Steni Vision produceras med digital tryckteknik och ger dig möjlighet att ge fasaden ett unikt uttryck.

Vi samarbetar med duktiga grafiska formgivare som kan hjälpa dig att förverkliga dina idéer. Vår samarbetspartner kan hjälpa till med allt från konceptskisser till tryckfärdiga filer. Printtekniken bygger på färgsystemet CMYK, vilket är vanligt inom grafisk design. CMYK ger färre färgalternativ än t.ex. NCS eller RAL. Därför

kan det vara svårt att trycka vissa färgnyanser korrekt. På vår hemsida kan du läsa mer om hur det går till att planera och genomföra ett vision-projekt. Våra experter hjälper dig att få allt som du vill ha det!

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA MED STENI VISION



INTEGRERA OCH SMÅLT IN

Anpassa uttrycket och skapa mervärden genom att smälta in eller tillföra ett nytt perspektiv.




INFORMERA OCH FÖRMEDLA ETT TYDLIGT BUDSKAP

Information hjälper människor att fatta beslut. Förmedla ett tydligt budskap om vem, vad, var och varför.



SKAPA IDENTITET OCH TILLFÖR EN PERSONLIG TOUCH

Stick ut från mängden och ge byggnaden attityd och ett personligt uttryck.

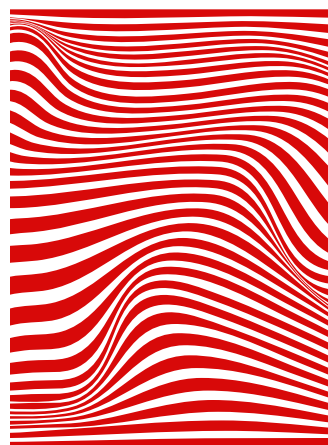

SKAPA ILLUSIONER MED ESTETIK SOM LURAR ÖGAT

Saker och ting är inte alltid vad de ser ut att vara. Optiska illusioner är ett effektivt sätt att förstärka uttrycket.

Steni Vision är lätt att underhålla, ger minimalt med svinn och går snabbt att montera. Skivorna är mycket miljövänliga och har med en garanterad livslängd på 60 år lägst totalkostnad i klassen.

UTE EFTER ETT SPECIELLT MÖNSTER?

Vi kan printa samtliga motiv under förutsättning att kvaliteten uppfyller våra krav. Ta kontakt med någon av våra säljare för mer information.

HEL VÄGG = ETT MOTIV

Ett motiv kan delas upp så att det täcker delar av, eller hela fasaden!

DIGITALTRYCK

Steni Vision levereras med motiv som produceras med digitaltryck. Det ger dig en unik möjlighet att enkelt skapa egna motiv och ge fasaden ett unikt uttryck.



Låt dig inspireras!
Designs & Patterns




Låt dig inspireras!
Ladda ner vår fasadbroschyr
här eller på steni.se

GLANS

Genom att använda olika glansgrader kan du utöka färgpaletten och låta ljuset och naturen skapa nya uttryck varje dag.


STENI COLOUR OCH STENI VISION
FINNS I TRE OLIKA GLANSGRADER

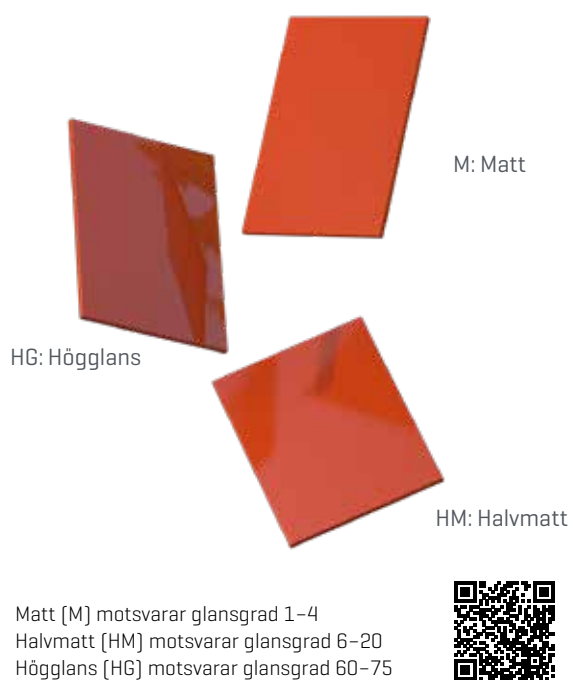

terra by STENI® 25^Y

En robust sockelskiva med en yta av krossad natursten.

TERRA BY STENI STANDARDFÄRGER



SN 100 – Vit
Skruvfärg – SN 8013 M



SN 201 – Grå
Skruvfärg – SN 8004 M



SN 305 – Svart
Skruvfärg – SN 8008 M

Skruvfärg refererar till färgkod för Steni Colour (se färgkarta på sid. 5).

STENI STANDARDINFÄSTNINGAR (syrafast A4)

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Tråskruv pulverlackerad M	4,0 × 28 mm	200 st.

Skruv för Terra by STENI har rundat huvud, fyrkant T20 grepp, och finns i grått, vitt och svart. Lagervara med lackerat skruvhuvud i tre färger.



STANDARD PRODUKTIONSFORMAT [mm]

Terra by Steni levereras utan förborrning

Bredd	Längd	Antal per pall
1195	2395	50
595*	2395	100

*Sn100 lagerförs inte i 595*1195

BATCHER

Färgnyanser kan förekomma mellan olika produktionsbatcher. Ta hänsyn till detta när du köper skivor.

Terra by Steni är en sockelskiva av glasfiberarmerad stenkompis för beklädnad av grundmurar, plintgrunder etc.



Läs mer om Terra:
Använd QR-koden eller gå till steni.se

Terra by Steni finns i 3 färger.



Ta en titt på våra referensprojekt. Använd QR-koden eller gå till steni.se

Terra by Steni är mycket enkel att anpassa och montera. Med några enkla grepp fräschar du upp din gamla husgrund och ger den en underhållsfri beklädnad som håller i många år.




Så här lätt är det att montera Terra by Steni


STENI NATURE 60^Y

En robust fasadskiva med en yta av krossad natursten.

STENI NATURE - LAGERVARA



WHISPER WHITE/SN 100
[VIT]
Skruvfärg – SN 8013 M
Lagervara: F, M



SVART CARBON/SN 305
[CARBON]
Skruvfärg – SN 8008 M
Lagervara: M



URBAN GREY/SN 117
[PÄRLGRÅ]
Skruvfärg – SN 8004 M
Lagervara: F, M

Skruvfärg refererar till färgkod för Steni Colour (Se färgkarta på sid 5)

STENI STANDARD INFÄSTNINGAR (syrafast A4)

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Tråskruv*	4,0 × 33 mm	500 st.
Plåtskruv (självborrande)	4,2 × 25 mm	500 st.

* Lagervara med obehandlat skruvhuvud eller lackerat skruvhuvud i lagerförda skivkulörer. Skruvarna har rundat huvud T20 grepp (se sid 13 för mer information)

BATCHER

Färgnyanser kan förekomma mellan olika produktionsbatcher. Ta hänsyn till detta när du köper skivor.

HÖG BRANDKLASS

Steni Nature Grov har brandklass A2-s1, d0. (se vårt tekniska datablad).

Steni Nature är lätt att underhålla, ger minimalt med svinn och går snabbt att montera. Skivorna är mycket miljövänliga och har med en garanterad livslängd på 60 år lägst totalkostnad i klassen.

Steni Nature är en fasadskiva av glasfiberarmerad stenkomposit för exteriör beklädnad av alla typer av byggnader. För montering, se våra monteringsanvisningar.

Steni Nature finns i ett stort antal naturstensfärger, stenstorlekar och format. Steni Nature kan med fördel kombineras med andra material, som trä eller puts – eller någon av våra övriga fasadskivor.



Se hur lätt det är att ta bort graffiti på Steni Nature.
















Läs mer om Nature: Använd QR-koden eller gå till steni.se



Ta en titt på våra referensprojekt. Använd QR-koden eller gå till steni.se

STANDARDFÄRGER STENI NATURE

	WHISPER WHITE/SN 100 (VIT) Skruvfärg- SN 8013 M Lagervara: F, M Standard: F, M, C		SIENNA/SN 140 (GIALLO SIENNA) Skruvfärg- SN 4012 M Standard: F, M, C		SECRET BLEND/SN 20 Skruvfärg- SN 8010 M Standard: F
	NORDIC LIGHT/SN 106 (BOTICINO) Skruvfärg- SN 4012 M Standard: F, M		DUSTY RED MIX/SN 190 (FINNISH RED) Skruvfärg- NCS S 5040-Y70R M Standard: FM, M		EXTRA WHITE/SN 500 Skruvfärg- SN 8013 M Standard: F
	NORDIC SAND/SN 111 (SANDGRÅ) Skruvfärg- NCS S 4502-Y M Standard: M		SVART CARBON/SN 305 (CARBON) Skruvfärg- SN 8008 M Lagervara: M Standard: FM, M		ICE AGE/SN 503 Skruvfärg- SN 9202 M Standard: C
	URBAN GREY/SN 117 (PÅRLEGRÅ) Skruvfärg- SN 8004 M Lagervara: F, M Standard: F, M, C		GRANITE/SN 315 (GRANIT) Skruvfärg- NCS S 4502-Y M Standard: F		
	HYDRO/SN 130 (VERDE ALPI) Skruvfärg- NCS S 4502-Y M Standard: M		WHITE LINEN/SN 320 (ANTICO) Skruvfärg- SN 8013 M Standard: M		

Skruvfärg SN refererar till färgkod för Steni Colour (se färgkarta på sid 5)

STENSTORLEKAR



FM: Fin Mikro



F: Fin



M: Medium



C: Grov

Bilderna är inte i skala 1:1

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER?

Steni Nature kan beställas med specialsten eller speciella stenstorlekar. Vid specialbeställningar måste stentypen godkännas av vår tekniska avdelning för att säkerställa att stenstorleken lämpar sig för produktion. Använd Steni Nature när du vill skapa en fasad med ett robust och unikt uttryck. Specialbeställningar produceras med samma höga kvalitet och precision som våra standardprodukter, men vi kan inte garantera att speciella stentyper finns tillgängliga vid senare beställningar. Ta hänsyn till detta vid volymeräkningen.

BLI INSPIRERAD



ORIGINAL- TILLBEHÖR



Steni har allt du behöver för fasaden. Våra produkter är noggrant testade så att du kan vara säker på att alla komponenter fungerar tillsammans och att både montering och resultat blir som du förväntar dig.

STENI STANDARD TRÅSKRUV [SYRAFAST A4, RUNDAT HUVUD, TORX 20]

Produkt	Lager- vara	Dimensioner	Ant. per förp.
Pulverlackerad M glans	X	4,0 × 28 mm	200 st.**
Blank obehandlad	X	4,0 × 33 mm	500 st.
Pulverlackerad HM glans*	X	4,0 × 33 mm	500 st.
Pulverlackerad M glans	X	4,0 × 33 mm	500 st.

* Steni Colour HG levereras med HM-skruv.

** Skruv till Terra by Steni levereras i förpackning med 200 st.



Skruv till Terra by Steni



Steni Colour L-element

STENI SJÄLVBORRANDE SKRUV [RTB] FÖR STÅL OCH ALUMINIUM [SYRAFAST A4, RUNDAT HUVUD, TORX 20]

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Blank obehandlad	4,2 × 25 mm	500 st.
Pulverlackerad HM glans*	4,2 × 25 mm	500 st.
Pulverlackerad M glans	4,2 × 25 mm	500 st.

*Steni Colour HG levereras med HM-skruv.

STENI SKRUV

Vi lagerhåller lackerad träskruv i kulörer som passar de skivor vi har på lager. Skruvfärgen kan avvika något från skivkulören.

HITTAR DU INTE DET DU SÖKER ?

Alla Steni skruv kan beställas med pulverlackerat huvud. Färgkartan visar rekommenderad skruvfärg för samtliga standardprodukter. Skruvfärgerna överensstämmer med färgerna på lagerförda skivor. Vi kan även leverera skruv i de flesta NCS- och RAL-färger. Fog- och hörnprofiler kan levereras lackerade i vit, svart samt i natureloxerad aluminium. Övriga färger kan levereras på beställning.

EPDM BAND - FÖR INFÄSTNING PÅ TRÅREGEL

Produkt	Dimensioner	Färg [NCS-kod]
EPDM, gummipolymer	70 mm × 25 m per rulle	Svart [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	70 mm × 25 m per rulle	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	70 mm × 25 m per rulle	Vit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	95 mm × 25 m per rulle	Svart [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm × 25 m per rulle	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	95 mm × 25 m per rulle	Vit [S 1005-Y20R]
EPDM, gummipolymer	120 mm × 25 m per rulle	Svart [S 9000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm × 25 m per rulle	Grå [S 6000-N]
EPDM, gummipolymer	120 mm × 25 m per rulle	Vit [S 1005-Y20R]



SVART REPARATIONSTUSCH

Produkt	Färg	Ant. pr förp
Uni Paint PX 30	Mörk färg	1 stk. [räcker till cirka 100 m skivkant]









Detta är en tuschpenna som kan användas till kanten på skivor som kapas på byggarbetsplatsen. Följ bruksanvisningen för användning av tuschpennan (se vår hemsida). Ingen garanti eller reklamationsrätt för kvaliteten på tuschpennan och resultatet efter användning.

STENI BORRSTÅL, SÅGBLAD OCH KAPSKIVA

Produkt	Dimensioner	Ant. per förp.
Steni Multiconstruction borrstål Steni Nature/Steni Terra	Ø5,5 x 85 mm	1 st.
Steni Multiconstruction borrstål Steni Colour/Steni Vision	Ø 6,0 x 100 mm	1 st.
Steni Sticksågblad T-tange	100 mm	1 st.
Steni Kapskiva	Ø 150 × 2,6 × 30 mm	1 st.
30 mm spännflås	Ø 30/25,4 × 2,6 mm	1 st.
30 mm spännflås	Ø 30/22,2 × 2,6 mm	1 st.
30 mm spännflås	Ø 30/20,0 × 2,6 mm	1 st.



STENI HÖRN- OCH FOGPROFILER I ALUMINIUM

PRODUKT	ANVÄNDNINGSMÅTT (MM)	FÄRG	LÅNGD (M)
Horisontell Fogprofil: HFP 7-30	 Steni fasadskivor [enkel skivtjocklek]	Natureloxerad 15 μ	3,0
		Vit (RAL 9010)	3,0
		Svart (RAL 9005)	3,0
Horisontell Fogprofil: HP 7-30	 Steni Colour/Vision/ Nature F/FM [enkel skivtjocklek]	Natureloxerad 15 μ	3,0
		Vit (RAL 9010)	3,0
		Svart (RAL 9005)	3,0
Vertikal Fogprofil: FP 6-30	 Steni fasadskivor [enkel skivtjocklek]	Natureloxerad 15 μ	3,0
		Vit (RAL 9010)	3,0
		Svart (RAL 9005)	3,0
Vertikal profil utvändigt hörn: CP 15-13	 Steni fasadskivor [enkel skivtjocklek]	Natureloxerad 15 μ	3,0
		Vit (RAL 9010)	3,0
		Svart (RAL 9005)	3,0
Vertikal profil utvändigt hörn: CP 15-18-33	 Steni fasadskivor [enkel skivtjocklek]	Natureloxerad 15 μ	3,0
		Vit (RAL 9010)	3,0
		Svart (RAL 9005)	3,0
Vertikal profil utvändigt hörn: CP 15-25-40	 Steni fasadskivor [dubbel skivtjocklek]	Natureloxerad 15 μ	3,0
		Vit (RAL 9010)	3,0
		Svart (RAL 9005)	3,0

Kan pulverlackeras i andra färger på beställning



VILL DU LIMMA FASADSKIVORNA?

Genom våra samarbetspartner erbjuder vi limsystem som är testade, godkända och anpassade till våra fasadprodukter. Dessa produkter finns inte på lager hos Steni. Ladda ner monteringsanvisningen för limsystemen genom att skanna QR-koden till höger. Kontakta oss om du önskar använda lim under monteringen av fasaden.



Monteringsanvisning:
Använd QR-koden eller
gå till steni.se

FORMAT OCH BORRNING


OM FORMAT-TABELLERNAS

Steni fasadskivor tillverkas i en kontinuerlig produktionsprocess och kapas till längder från 850–3495 mm. Därefter delas skivorna i de bredder som anges i formattabellerna. Varje hel skiva kan således bara delas upp i mindre skivor med samma längd.

Det finns en minimibeställning per bredd, men det finns inga krav på minsta beställning vad gäller antalet hela skivor med samma längd. [se figur]

Beställningar som inte uppfyller kraven på minimibeställning behandlas som anpassade format. Om det inte är möjligt att producera önskat format levereras skivorna i full bredd för kapning på byggsplatsen. Till sådana skivor bifogas en ritning som visar hur de ska kapas för att minimera svinnet.

Samma produktionsbredd, men olika längd.
Den totala arealen måste uppfylla minimikvantiteten.

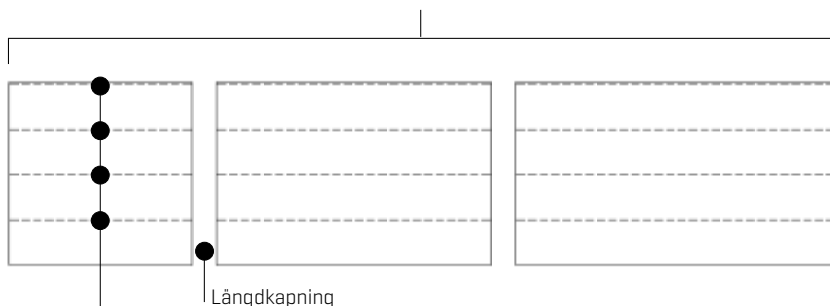

Delning av bruttoskiva [i exemplet 4 × 295 mm]. Se kolumnen för produktionsbredd i tabellerna nedan för möjliga konfigurationer. Alla nettoskivor från samma bruttoskiva har alltid samma längd. Minimikvantiteterna i tabellerna avser denna indelning.

För en optimal tillverkning krävs att antalet nettoskivor går "jämt upp" med bruttoskivan. I vissa fall kan inte hela bruttoskivan ut-nyttjas. Det är framförallt följande faktorer som påverkar detta:

- Val av bredd
- Varierande längder
- Uppdelning av beställning



Stenis målsättning är att leverera hållbara lösningar som utnyttjar resurserna på bästa sätt och bidrar till en minskad miljöpåverkan. Genom att diskutera ditt projekt med oss i ett tidigt skede hjälper du oss i detta viktiga arbete och minskar samtidigt kostnaderna för projektet.

PRODUKTIONSFORMAT STENI COLOUR

STANDARD PRODUKTIONSFORMAT [mm]

Minst 10 m² per format

STANDARD PRODUKTIONSBREDD*	STANDARD PRODUKTIONS-LÅNGD	ANPASSAD PRODUKTIONS-BREDD*	ANPASSAD PRODUKTIONS-LÅNGD	MAX ANTAL NETTOSKIVOR PER BRUTTOSKIVA
295 + 295 + 295 + 295	1195–3495	292–294	1195–3495	Skiva med full bredd kapad till 4 format
395 + 395 + 395	1020–3495	292–605	1195–3495	Skiva med full bredd kapad till 3 format
595 + 295 + 295	1195–3495	292–901	1195–3495	Skiva med full bredd kapad till 2 format
595 + 595	850–3495	596–1194	1195–3495	Skiva med full bredd kapad till 1 format
795 + 395	1020–3495			
895 + 295	1195–3495			
1195**	850–3495			

* Alla nettoskivor från samma bruttoskiva måste ha samma längd, se figur.

** Inga krav på minimikvantiteter för skivor med 1195 mm bredd.

Andra format kan levereras mot en extra kostnad. Minsta bredd är 196 mm.

Steni Colour lagerförda format: 1195 × 2995 mm.

Full produktionsbredd, 1195 mm, debiteras alltid.

Spill under 150 mm skickas ej med ordern.

Format kan förböras enligt standardborrmönster [se QR kod sid 17].

PRODUKTIONSFORMAT STENI NATURE

STANDARD PRODUKTIONS- FORMAT [mm]

Minst 30 m² per format

ANPASSADE PRODUKTIONS- FORMAT [mm]

Minst 30 m² per format

Standard produktionsbredd*	Standard produktionslängd	Anpassad produktionsbredd*	Anpassad produktionslängd	Förbehåll
295 + 295 + 295 + 295	1195-3495	292-294	1195-3495	Skiva med full bredd kapad till 4 format
395 + 395 + 395	850-3495	292-605	1195-3495	Skiva med full bredd kapad till 3 format
595 + 595	850-3495	292-901	1195-3495	Skiva med full bredd kapad till 2 format
1195**	850-3495	596-1194	1195-3495	Skiva med full bredd kapad till 1 format

* Alla nettoskivor från samma bruttoskiva måste ha samma längd

** Inga krav på minimikvantiteter för skivor med 1195 mm bredd.

Andra format kan levereras mot en extra kostnad. Minsta bredd är 196 mm.

Steni Nature lagerförda format: 1195 × 2995 mm

Full produktionsbredd, 1195 mm, debiteras alltid.

Vissa bredder kan inte förböras (för mer info, se steni.se).

PRODUKTIONSFORMAT STENI VISION

STANDARD PRODUKTIONS- FORMAT [mm]

ANPASSADE PRODUKTIONS- FORMAT* [mm]

Alla anpassade produktionsformat behandlas som STENI Vision custom

Standard produktionsbredd	Standard produktionslängd	Anpassad produktionsbredd	Anpassad produktionslängd	Förbehåll
1195	850-3190	292-294	850-3190	Skiva med full bredd kapad till 4 format
		292-605	850-3190	Skiva med full bredd kapad till 3 format
		292-901	850-3190	Skiva med full bredd kapad till 2 format
		596-1194	850-3190	Skiva med full bredd kapad till 1 format
		295 + 295 + 295 + 295	850-3190	
		395 + 395 + 395	850-3190	
		595 + 295 + 295	850-3190	
		595 + 595	850-3190	
		795 + 395	850-3190	
		895 + 295	850-3190	

* Anpassade produktionsformat kan inte förböras

Steni Vision är inte en lagervara.

Full produktionsbredd, 1195 mm, debiteras alltid.

Format kan förböras enligt standardbörsmönster [se QR kod] Vissa breddformat kan inte förböras [se vår hemsida för mer info].



Ladda ner våra standardbörsmönster.
Använd QR-koden eller gå till steni.se

FÖRBORNING

Alla skivor i standardformat kan levereras förbörade. Även de flesta anpassade produktionsformat kan förböras. Förbörningen görs enligt våra standardbörsmönster [se steni.se].

STENI COLOUR OCH STENI VISION DESIGNELEMENT


Steni Vision designelement levereras endast med standardtryck.

Alla element levereras utan förborrade hål.

OBS! Alla måttangivelser = invändiga mått.

L-ELEMENT

α_{AB} [°]	A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Längd [mm]
70 - 150	60 - 1192	60 - 1192	120 - 700	100 - 3495*
			701 - 800	100 - 3000
			801 - 1000	100 - 2400
			1001 - 1250	100 - 2000
			1251-1600	100 - 1500


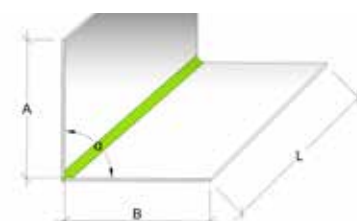


* Maxlängden på elementen i Steni Vision är 3190 mm
Element som inte är 90° har en max längd på 3300 mm

U-ELEMENT

α_{AD} [°]	α_{CD} [°]	A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Längd [mm]
90 - 150	90 - 150	60 - 592	100 - 1187	60 - 592	220 - 700	100 - 3495*
					701 - 800	100 - 3000
					801 - 1000	100 - 2400
					1001 - 1250	100 - 2000
					1251 - 1600	100 - 1500

* Maxlängden på element i Steni Vision är 3190 mm
Element som inte är 90° har en max längd på 3300 mm



Elementen har följande beteckningar på orderbekräftelsen:

Vinge A / Vinge B x Längd A/ Längd B – För L-element

Vinge A / Botten D / Vinge C / Längd / Vinkel AD / Vinkel CD – För U-element


EFTERSTRÄVA ATT ANVÄNDA DESSA BETECKNINGAR VID BESTÄLLNING FÖR ATT UNDVIKA FEL

STENI NATURE DESIGNELEMENT

Element i Steni Nature ger fina och jämna hörn.
Alla element levereras utan förborrade hål.
OBS! Alla måttangivelser = invändiga mått.


ANPASSAT L-ELEMENT 90°

A [mm]	B [mm]	A+B [mm]	Längd fin [mm]	Längd medium [mm]	Längd grov [mm]
60 - 594	60 - 794	120 - 290	100 - 3495	100 - 2995	100 - 2995
		291 - 588	100 - 3200	100 - 2500	100 - 2500
		589 - 788	100 - 2995	100 - 2500	100 - 2000
		798 - 1188	100 - 1500	100 - 1500	-



ANPASSAT U-ELEMENT 90°+90°


A [mm]	D [mm]	C [mm]	A+D+C [mm]	Längd fin [mm]	Längd medium [mm]
60 - 145	120 - 592	60 - 145	240 - 882	100 - 2995	100 - 2995
60 - 594	120 - 592	60 - 594	240 - 1184	100 - 2395	100 - 2395



Steni Nature -
Saint-Ghislain Texaco
pompstation

BLI INSPIRERAD

Steni Nature - Era Contur

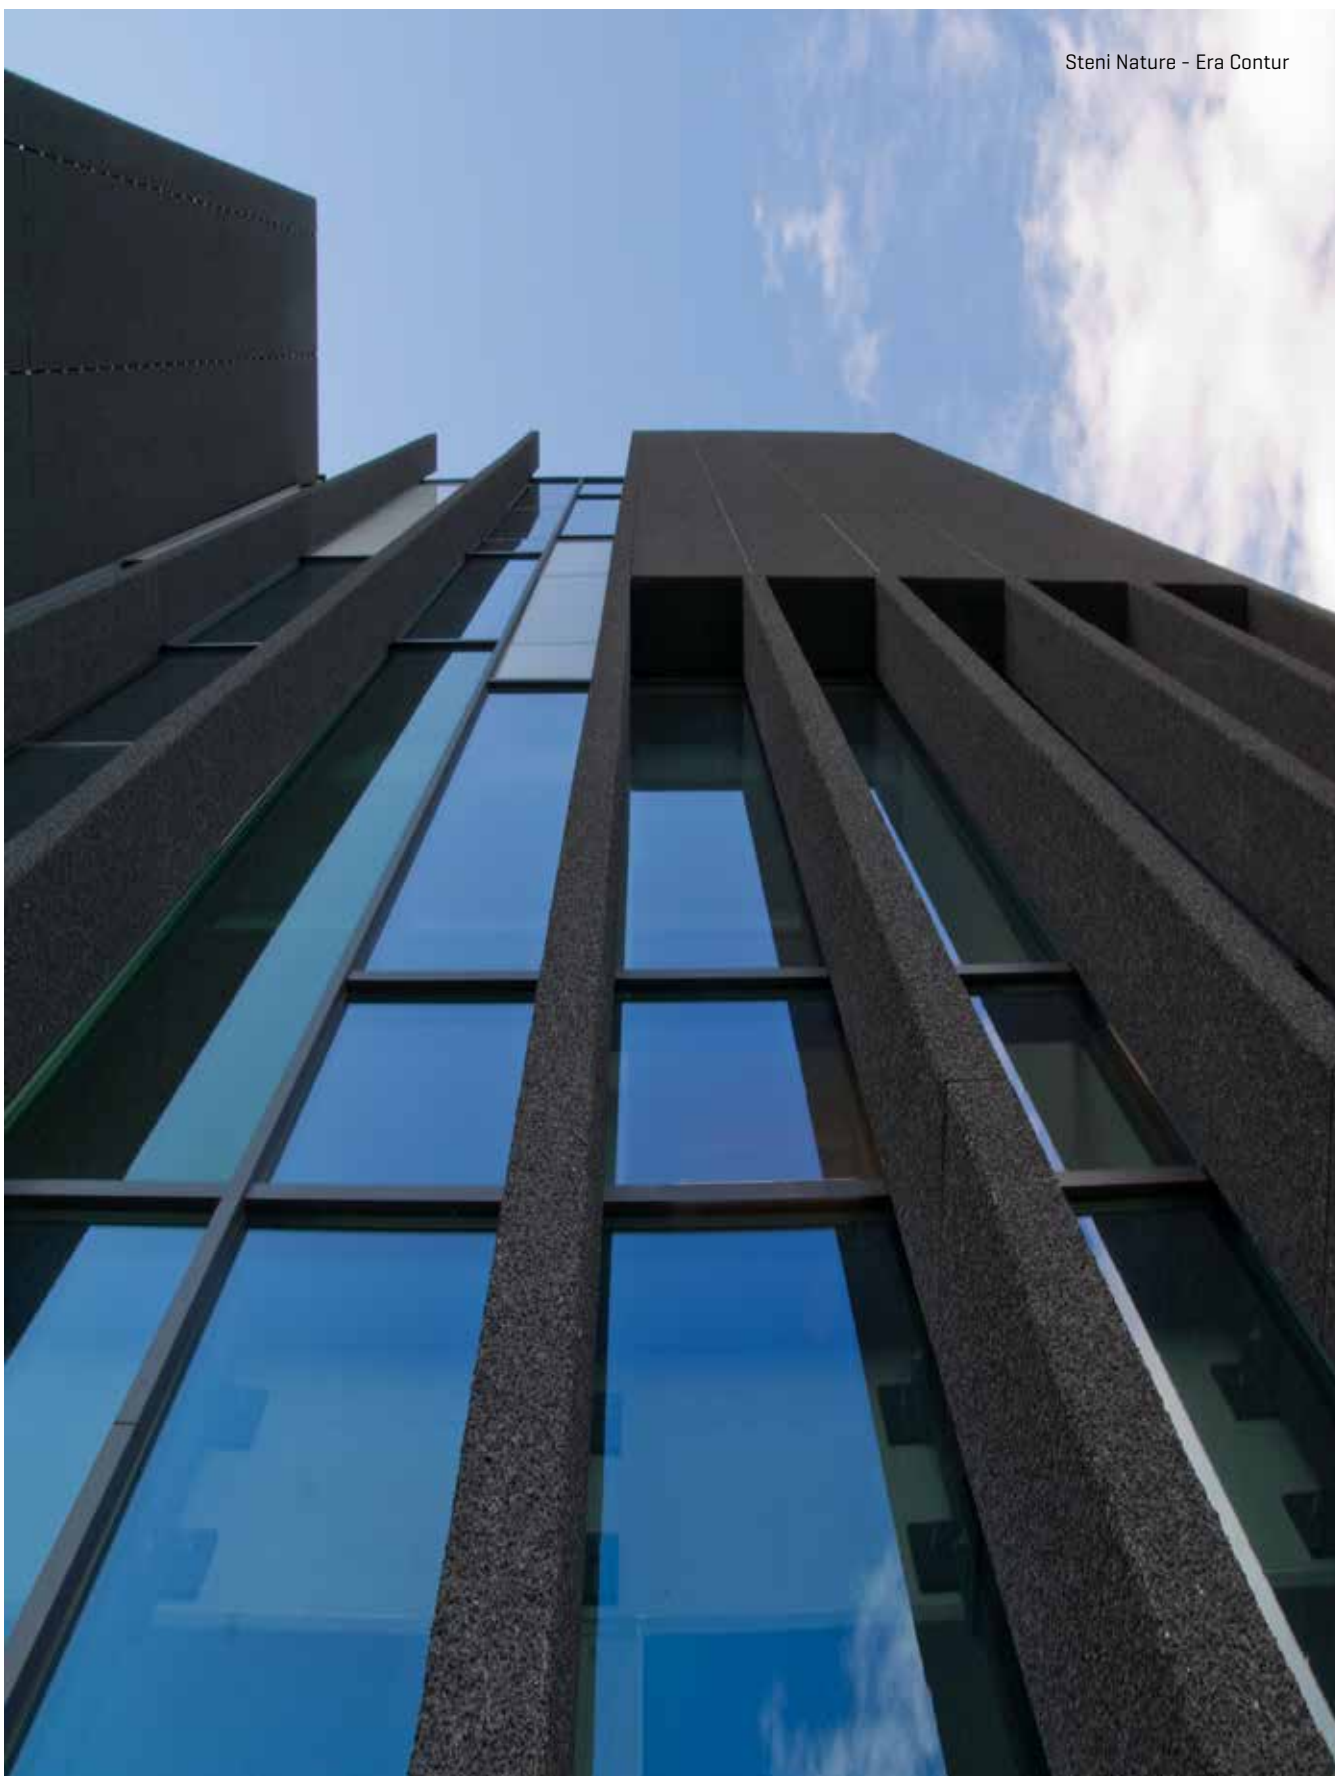

DRIFT OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING

VAL AV RENGÖRINGSMEDEL

Alla Steni-skivor kan rengöras med de flesta rengöringsmedel som är avsedda för byggnader (t.ex. fasadtvätt).

! Krafttvätt bör inte användas, eftersom detta kommer att matta ner ytan.

Välj rengöringsprodukt utifrån vad som ska tvättas bort. Följ noga instruktionerna på rengöringsprodukten. Om det råder osäkerhet rekommenderar vi att man testar på ett mindre synligt ställe eller kontaktar en professionell rengöringsfirma. Steni Nature och Steni Terra kan primerbehandlas och impregneras för att ytan ska bli lättare att hålla ren.

HÖGTRYCKSTVÄTT

Alla Steni-skivor tål tvätt med högtryckstvätt med upp till 100 bar och temperaturer på upp till 80 °C. Sprutmunstycket ska hållas minst 20–30 cm från ytan. Högtryckstvätt med hög temperatur ger ett bra resultat, skonar miljön och är ett föredra framför av ett utbrett bruk av kemikalier. Om Steni Nature och Steni Terra högtryckstvättas finns det alltid en risk att ytsten kan lossna. Var därför försiktig.

! EFTER MONTERING

Klisterlappar och andra etiketter på skivans framsida tas bort direkt efter monteringen.

Efter färdig montering och när alla fasadarbeten och annat dammigt utomhusarbete är avslutat, rengör fasaden med ett alkaliskt rengöringsmedel avsett för allmän hushållsrengöring. Använd högtryckstvätt och rikliga mängder vatten.

! DAMM EFTER KAPNING/BORRNING

Använd alltid verktyg som suger upp damm vid kapning eller borrning i Steni-skivor. Kap- och borrdamm som uppstår vid bearbetning ska omedelbart avlägsnas med tryckluft och en mjuk, torr borste. Damm som inte kan

blåsas eller borstas bort kan tas bort med en fiberduk och ett alkaliskt avfettnings-/rengöringsmedel.

FÄRG, GRAFFITI, LACK, BETS OCH LIKANDE.

När färg, graffiti och liknande ska avlägsnas är det viktigt att ta reda på vilka färgprodukter som använts och välja rengöringsmedel utifrån det. Felaktigt använda eller olämpliga produkter kan göra att färgen tränger djupare in i skivan. Kontakta alltid en professionell rengöringsfirma innan borttagning av målningsprodukter.

[se filmen om borttagning av graffiti på steni.se]

OLJA, FETT, SOT OCH LIKANDE

Olja, fett, avgaser osv. avlägsnas med avfettningsmedel som är avsedda för rengöring av bil/båt. Följ bruksanvisningen noga. Spola fasaden med högtryckstvätt, gärna i kombination med varmt vatten. Använd rikligt med vatten.

ALGPÅVÄXT, MOSSA, SMUTS ETC.

Allmän sot, alg tillväxt, mossa, smuts osv. avlägsnas med ett alkaliskt rengöringsmedel avsett för allmän hushållsrengöring. Följ bruksanvisningen noga.

Spola rent med högtryck. Använd rikligt med vatten.

SYRAHALTIGA RENGÖRINGSMEDEL

Steni Nature och Steni Terra innehåller kalksten som kan missfärgas av syrahaltiga rengöringsmedel.



Klottersanering
Använd QR-koden eller se steni.se

UNDERHÅLL

Föroreningar, temperaturväxlingar med våder och vind utsätter fasaden för slitage. För att bibehålla en fin och exklusiv fasad år efter år bör Steni fasadskivor och fasadssystem inspekteras visuellt årligen. Enligt garantibestämmelserna ska fasaden underhållas regelbundet och vid behov. Det antas att byggherren skapar ett underhållsprogram för periodiskt underhåll som är anpassat till byggnaden, fasadens olika material samt lokala kriterier såsom smuts, föroreningar och vegetation i närheten osv.

Viktiga punkter i underhållsprogrammet kan vara:

- Kontroll för att upptäcka behov av fasadtvätt
- Kontroll av yttre skador från t.ex. skadegörelse, påköningar och liknande.
- Kontroll av fasadskivornas infästning och luftning/ventilation.


VERKTYG

För enkel och säker hantering på byggsplatsen rekommenderar vi användning av hjälpmedel.


Exempel på lyftutrustning.



Glaslyftare



Distanskloss 5 mm



Fogprofilidians

HMS ÄR VIKTIGT.

Att utföra många tunga lyft är påfrestande på kroppen.

Följ Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

RÅDGIVNING

BESTÄLLNING

Stenis produkter hittar du i närmaste byggvaruhus. För större projekt och entreprenader, kontakta vår säljavdelning direkt eller använd QR-koden nedan.

LAGERVAROR

Lagervaror levereras normalt inom 2 veckor.

LEVERANS

Alla varor levereras på pall, väl förpackade med skyddande plast och remmar. Samtliga pallar är märkta med produkt- och ordernr. Följesedel och information om förvaring och hantering på byggsplatsen samt erforderlig leveranskontroll bifogas varje pall.

Här hittar du även information om var du kan ladda ner monteringsanvisning på ditt språk.

Truck måste finnas tillgänglig för lossning på byggsplatsen.

Alternativt kan kranbil användas.

ATT TÄNKA PÅ

För det första måste du bestämma dig för vilka produkter du önskar och vilket uttryck du vill att fasaden ska ha. Kombinationen av format och färger har stor betydelse för resultatet, både vad gäller utseende och totalkostnad. Om du inte kan använda våra standardformat rekommenderar vi att du tar kontakt med din lokala säljare för rådgivning så att vi tillsammans kan hitta den bästa lösningen för ditt projekt.

Frågor att ta hänsyn till är bl.a. färgval och glansgrader, logistiken på byggsplatsen och andra aspekter som du måste ta ställning till när du beställer anpassade skivformat. Ring oss tidigt i processen så sparar du både tid och pengar senare i processen.

Beställning görs hos din lokala byggvaruhandel eller direkt från vår säljavdelning. Vi finns alltid till hands för att hjälpa till med beställningen och ser till att du får den lösning du behöver för ditt projekt. Se våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.



Boka ett projektmöte.

[använd QR-koden]

STENI I VÄRLDEN

Steni AS har tillverkat fasadskivor sedan 1965 och produktutvecklingen sker i världens mest krävande klimat.

Varje dag testas våra fasadskivor mot väder och vind, sol och regn och stora temperatursvängningar.

Vår avancerade produktionsprocess bygger på flera decenniers erfarenheter och återkopplingen från våra kunder. Därför kan vi erbjuda fasadskivor med unika fördelar och hela 60 år funktionsgaranti.

Steni-skivorna är miljövänliga och tål föroreningar. Robusta och lätta. Frostsäkra och brandklassade. Färgbeständiga och fuktresistenta. Vi kallar det Steni-kvalitet.

Steni fasadskivor skyddar och sätter sin prägel på byggnader över hela världen. Idag har vi försäljningsbolag och distributörer runtom i hela Europa, Nordamerika och Mellanöstern.



Steni AS:
Huvudkontor och produktion
Lågendalsveien 2633
NO-3277 Steinsholt, Norge




Steni försäljningsbolag
Norge
Sverige
Danmark
Finland



Steni distributörer
Nederländerna
Belgien
Portugal
Luxemburg
Frankrike
Storbritannien och Irland
Island
USA
Kanada
Förenade Arabemiraten
Kina
Estland
Hong Kong
Lettland
Litauen

**Leveranser till övriga länder
hanteras av exportavdelningen
i Norge.**

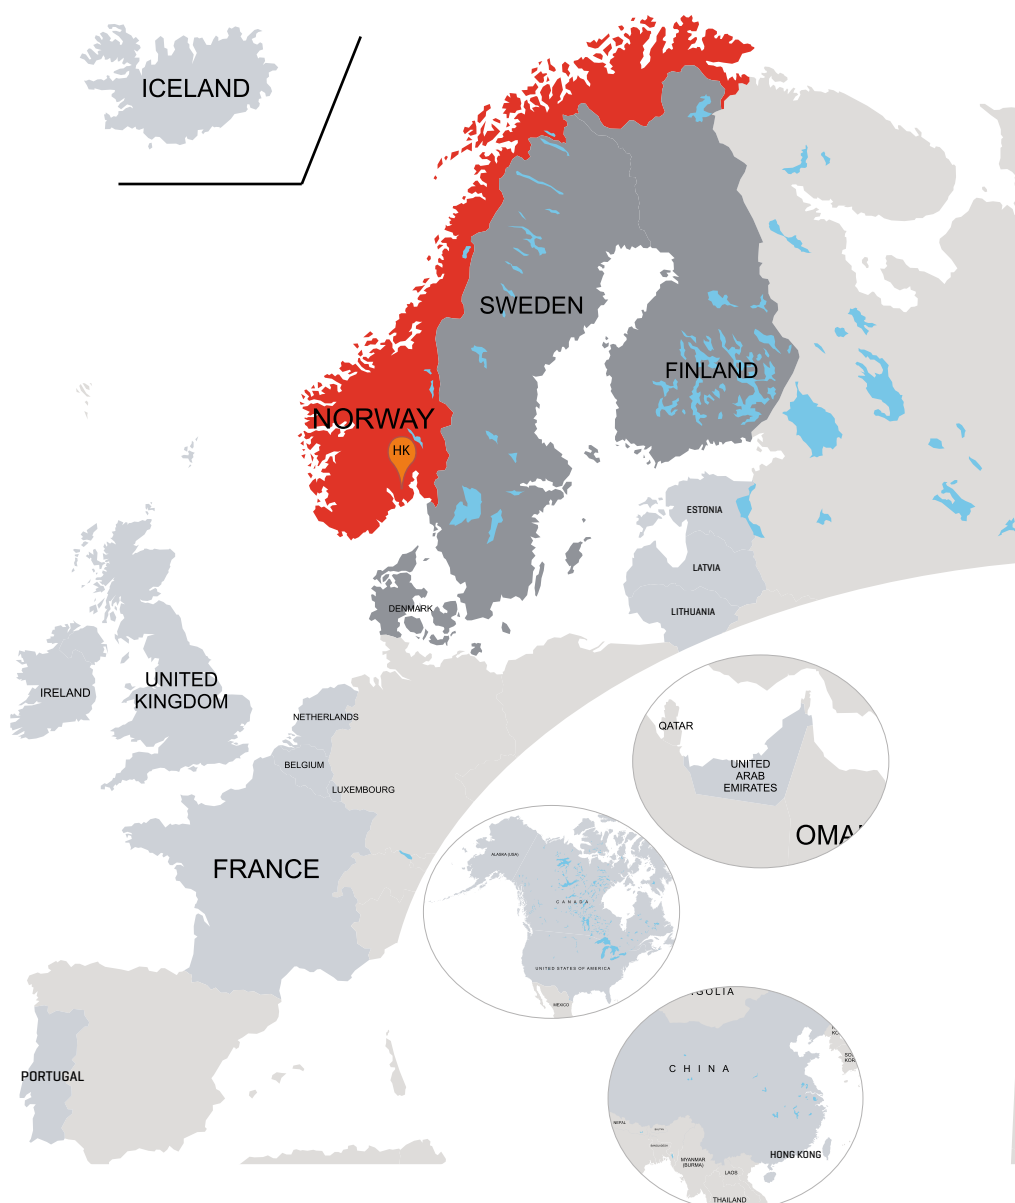

LASTING EXPRESSIONS

STENI Sverige AB

Huvudkontor Göteborg:

Box 7083, SE-402 32 Göteborg

Besöksadress/Visiting address

Första Långgatan 22, 413 28 Göteborg

Tlf: +46 (0)31 706 08 50

Fax: +46 (0)31 706 08 55

Malmö:

Holmgatan 4 · SE-211 45 Malmö

Tlf: +46 (0)70 316 08 65

Stockholm:

Götgatan 71, 3 tr · SE-116 21 Stockholm

Tlf: +46 (0)8 514 959 50

info@steni.se

www.steni.se

KONTOR GÖTEBORG



Anders Bjärnell
VD

T: +46 (0)31 706 08 51
M: +46 (0)705 16 08 50
anders@steni.se



Daniel Ek
Regionchef Väst Göteborg

M: +46 (0)705 78 19 55
daniel.ek@steni.se



Richard Winqvist
Regionssäljare Väst Göteborg

M: +46 (0)706 16 08 35
richard.winqvist@steni.se



Niklas Renberg
Teknisk Support/
Projektadministratör

M: +46 (0)724 52 52 20
niklas.renberg@steni.se



Julia Persson
Projektkoordinator/
Innesäljare - Göteborg

M: +46 (0)705 16 08 60
julia.persson@steni.se



Rebecka Pettersson
CSD / Projektadministratör

M: +46 (0)761 25 49 00
rebecka.pettersson@steni.se

KONTOR STOCKHOLM



Henrik Wallin
Stockholm, Väster-
norrland, Jämtland och
Västerbotten

M: +46 (0)703 13 49 50
henrik.wallin@steni.se



Göran Hagberg
Stockholm och Gotland

M: +46 (0)705 16 08 70
goran.hagberg@steni.se



Conny Jansson
Södermanland, Öster-
götland, Västermanland,
Örebro och Dalarna

M: +46 (0)703 16 08 35
conny@steni.se

KONTOR MALMÖ



Per-Olof Perlheden
Regionchef Syd

M: +46 (0)703 16 08 65
per-olof@steni.se